

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ (ВЕНТИЛЯТОР ОПЦИЯ)

HVI 030 | от 500 Вт до 700 Вт



- > Компактный
- > Плоский
- > Защита от перегрева



- > Крепление поворотным зажимом или винтами

Компактный высокопроизводительный нагреватель с вентилятором предотвращает образование конденсата и защищает от низких температур, обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха внутри шкафа с электрическими / электронными компонентами. Нагреватель может работать только вместе с вентилятором. Данная модель поставляется без осевого вентилятора (требуется самостоятельная установка вентилятора). Нагреватель с вентилятором выпускается с двумя различными системами крепления - либо монтаж винтами, либо при помощи нового, уникального, поворотного зажима. Новое крепление позволяет быстро и легко установить нагреватель с вентилятором.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нагревательный элемент	Картридж высокой производительности
Защита от перегрева	с автоматическим перезапуском и одноразовым предохранителем второго уровня защиты для защиты от перегрева в случае отказа вентилятора
Подключение	2-х полюсный зажимной клеммник для жестких проводов сечением 2,5 мм ² , для многожильных проводов (с наконечником) 1,5 мм ²
Корпус	черный, пластмассовый, с защитой от ультрафиолета по UL94 V-0
Крепление	поворотный зажим для 35 мм DIN-рейки, EN 60715 или крепление винтами (M6), с макс. крутящим моментом 2 Нм, обязательно использование шайбы
Монтажное положение	вертикальный поток воздуха (выход воздуха вверх)
Габаритные размеры	169 x 127 x 45 мм
Вес	прибл. 0,7 кг
Температура эксплуатации/хранения	от -40 до +50 °С (от -40 до +122 °F)/от -45 до +70 °С (от -49 до +158 °F)
Влажность эксплуатации/хранения	максим. 90% RH (без образования конденсата)
Степень защиты / класс защиты	IP20 / II (с двойной изоляцией)
Сертификаты	VDE; UL запланировано
Примечание	другие мощности нагревателей и другие напряжения по запросу




Вид: обратная сторона

Крепление поворотным зажимом



Крепление винтами




Внимание! Нагреватель может работать только вместе с вентилятором (мин. 150 м³ / ч). Опасность перегрева!

Арт. № С креплением поворотным зажимом	Арт. № Крепление винтами	Рабочее напряжение	Мощность нагревателя	Входной предохранитель Т (время задержки)
03074.0-00	03074.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	500 Вт	3,15 А
03073.0-00	03073.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	600 Вт	3,15 А
03072.0-00	03072.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	700 Вт	4 А
03074.9-00	03074.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	500 Вт	6,3 А
03073.9-00	03073.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	600 Вт	6,3 А
03072.9-00	03072.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	700 Вт	8 А

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ


HVI 030 | от 500 Вт до 700 Вт

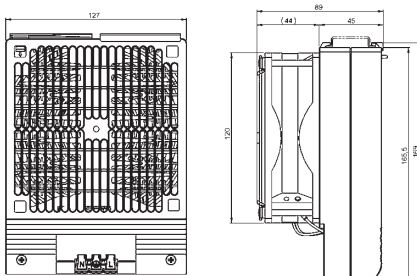

Вид: обратная сторона



Крепление поворотным зажимом



Крепление винтами

- > Компактный
- > Плоский
- > Высокий расход воздуха

- > Защита от перегрева
- > Крепление поворотным зажимом или винтами

Компактный высокопроизводительный нагреватель с вентилятором предотвращает образование конденсата и защищает от низких температур, обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха внутри воздуха в шкафах с электрическими / электронными компонентами. Нагреватель может работать только вместе с вентилятором. В наличии модели, которые поставляются без осевого вентилятора (требуется самостоятельная установка вентилятора). Нагреватель с вентилятором выпускается с двумя различными системами крепления - либо монтаж винтами, либо при помощи нового, уникального, поворотного зажима. Новое крепление позволяет быстро и легко установить нагреватель с вентилятором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нагревательный элемент	Картридж высокой производительности
Защита от перегрева	с автоматическим перезапуском и одноразовым предохранителем второго уровня защиты для защиты от перегрева в случае отказа вентилятора
Осевой вентилятор на шариковых подшипниках	расход воздуха 150 м³/ч, при свободном потоке срок службы 50 000 часов при температуре +25 °C (+77 °F)
Подключение	3-х полюсный зажимной клеммник для жестких проводов сечением 2,5 мм², для многожильных проводов (с наконечником) 1,5 мм²
Корпус	черный, пластмассовый, с защитой от ультрафиолета по UL94 V-0
Крепление	поворотный зажим для 35 мм DIN-рейки, EN 60715 или крепление винтами (M6), с макс. крутящим моментом 2 Нм, обязательно использование шайбы
Монтажное положение	вертикальный поток воздуха (выход воздуха вверх)
Габаритные размеры	169 x 127 x 89 мм
Вес	прибл. 1.3 кг
Температура эксплуатации/хранения	от -10 до +50 °C (от +14 до +122 °F)/от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Влажность эксплуатации/хранения	максим. 90% RH (без образования конденсата)
Степень защиты / класс защиты	IP20 / нагреватель: II (двойная изоляция); вентилятор I (заземлен)
Сертификаты	VDE; UL запланировано
Примечание	другие мощности нагревателей и другие напряжения по запросу



Внимание! Нагреватель может работать только вместе с вентилятором (мин. 150 м³ / ч). Опасность перегрева!

Арт. № С поворотным креплением клипсой	Арт. № Крепление винтами	Рабочее напряжение	Мощность нагревателя	Входной предохранитель T (время задержки)
03084.0-00	03084.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	500 Вт	3,15 А
03083.0-00	03083.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	600 Вт	3,15 А
03082.0-00	03082.0-01	АС 230 В, 50/60 Гц	700 Вт	4 А
03084.9-00	03084.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	500 Вт	6,3 А
03083.9-00	03083.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	600 Вт	6,3 А
03082.9-00	03082.9-01	АС 120 В, 50/60 Гц	700 Вт	8 А